RE-1002

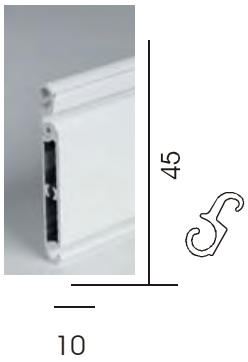

Modelo Persiana de Seguridad	RE-1002
Superficie Cobertura Total cerrada	45 mm
Espesor Nominal Lama principal.	10 mm
Peso aproximado por m2	10 Kg
Lamas necesarias por metro de altura (sin terminal).	22
Ancho m§ximo aconsejado.	3500 mm
Alto m§ximo aconsejado.	4500 mm
Di§metro eje m²nimo de enrollamiento.	60 mm
Compatibilidad:	Ciega

MODELO DE GUIAS COMPATIBLES

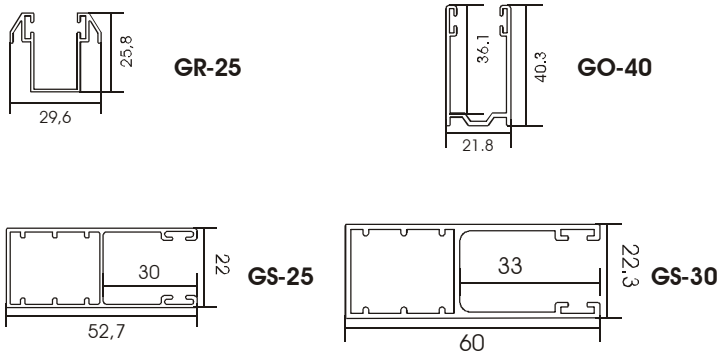

TABLA DE ENROLLAMIENTO



ALTO	EJE 60	EJE 70	EJE 100
120	13,5	14,5	16,0
140	14,5	16,5	16,5
160	15,5	17,0	17,5
180	16,5	17,5	18,0
200	17,0	18,0	18,5
220	17,5	18,5	19,0
240	18,0	19,5	19,5
260	19,0	20,0	20,5
280	19,5	20,5	21,0
300	20,0	21,0	21,5

MEMORIA PRODUCTO:

Persiana de seguridad con linea plana en aluminio extrusionado de alta resistencia de la marca PORTALUM Mod. XT-102. Constituida por un perfil principal doble pared de 45x10 mm, y un perfil intermedio macizo de bloqueo. La union de estos perfiles posibilita el sistema autoblocante de esta persiana gracias al entregiro de la lama intermedia por toda la altura de las guias laterales. La persiana de seguridad confeccionada incorpora unos tapones laterales de nylon para evitar los ruidos en el enrrollamiento, el desplazamiento de las lamas y la fricci· n con las guias de la instalaci· n. Las gu²as para este modelo de persiana de seguridad llevara obligatoriamente unos burletes especiales para la funcion del bloqueo. Nuestro modelo XT-102 como persiana de seguridad instalada en vivendas, chalets y apartamento, evita notablemente la necesidad de instalaci· n de rejas u otros elementos de protecci· n.

CE